

6 - GFM - 100 系列产品分类:

6 - GFM 100(FA).....	2
----------------------	---

6 - GFM 前置端子系列产品适用范围:

- 1.通讯系统备用电源
- 2.电力系统
- 3.办公自动化系统电源
- 4.消防、安全及报警装置电源
- 5.电器、医疗设备及仪器仪表电源
- 6.各种 UPS 设备
- 7.各种应急照明系统


6 - GFM 前置端子系列产品特点:

- 1.完全密封, 无需补液, 免维护
- 2.体积小, 能量密度高, 输出功率大
- 3.内阻小, 自放电低
- 4.不污染环境, 不腐蚀设备
- 5.没有游离电解液, 可任意方向放置
- 6.散热性能好

产品型号

6-GFM-100 (FA)

狭长型

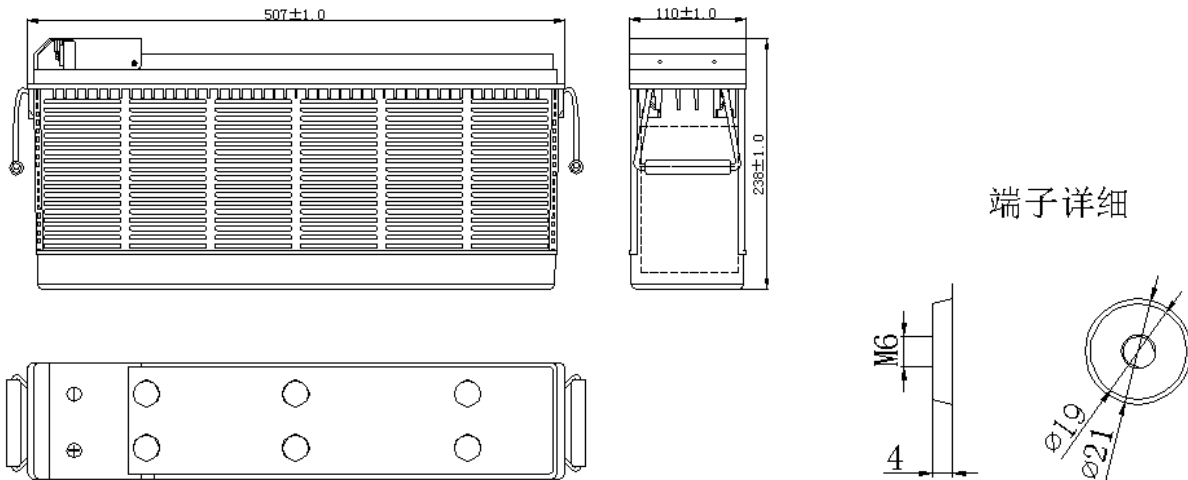

产品参数

额定电压	12V
额定容量	100Ah (10hr. 终止电压 10.8V)
	85.0Ah (5hr. 终止电压 10.8V)
	75.0Ah (3hr. 终止电压 10.8V)
	65.0Ah (1hr. 终止电压 10.5V)
标称重量	31.5kg
体积比能量	90.4Wh/L
重量比能量	38.1Wh/Kg
电池内阻	4.4mΩ
端子形式	M6 铜芯
使用温度	放电温度: -40℃ ~ 60℃
	充电温度: -20℃ ~ 50℃
	储存温度: -20℃ ~ 50℃
最佳使用温度	15℃ ~ 25℃
均充电压	14.50V ~ 14.90V/电池 (25℃)
浮充电压	13.65V ~ 13.80V/电池 (25℃)
存储自放电	1个月: 98%
	3个月: 94%
	6个月: 84%
槽盖的材料	ABS 工程塑料
设计寿命	6年


恒电流放电表 (25°C) (A)

终止电压 (V)	15min	30min	45min	1h	3h	5h	10h
1.60V	198	113	88.9	72.9	30.2	19.3	11
1.65V	191	111	87.9	71.9	29.6	19.1	10.9
1.70V	184	107	84.8	70.1	28.7	18.7	10.7
1.75V	175	103	81.1	67.5	27.7	18.3	10.5
1.80V	164	98	76.8	64.3	26.4	17.8	10.3


恒功率放电表 (25°C) (W/cell)

终止电压 (V)	15min	30min	45min	1h	3h	5h	10h
1.60V	306	222	148	122	51.5	38.2	21.3
1.65V	302	219	146	121	51.2	37.8	21.0
1.70V	297.5	215	142	118	50.5	37.3	20.7
1.75V	292	210	139	138	49.7	36.7	20.2
1.80V	286	204	136	115	48.8	36.0	19.7


放电电压和时间曲线图

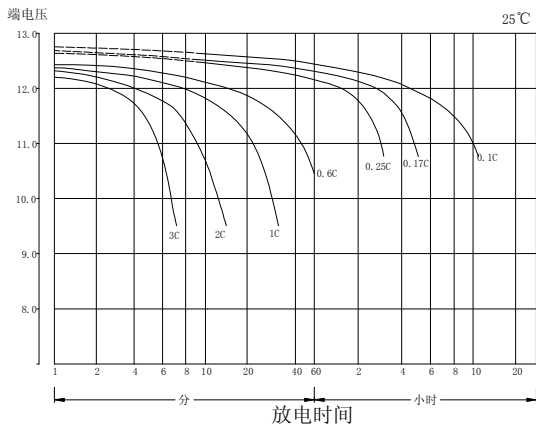

温度与放电容量的关系曲线

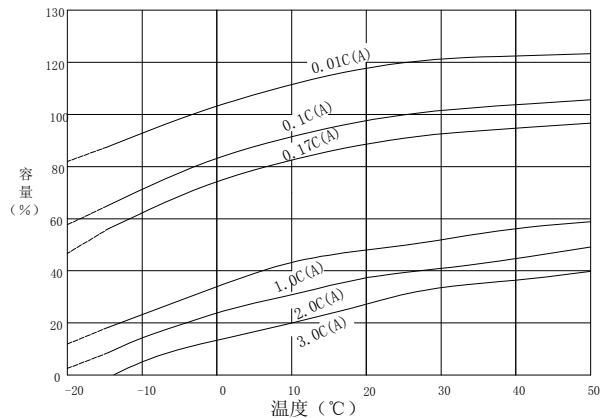

充电电压和时间曲线图

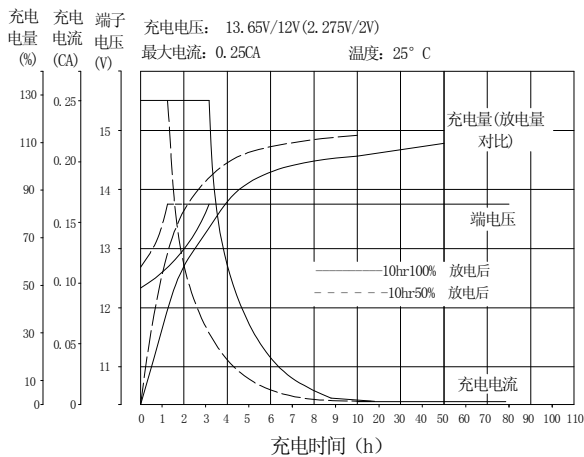

在不同温度下存放时间与剩余容量的关系曲线

